

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,  
Acero inoxidable antihuellas  
3KFD563XE**



**Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.**

- Sus tiradores te aportan la mayor comodidad al abrir tu frigorífico.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	149
Volumen útil del congelador: .....	89 l
Volumen útil del frigorífico: .....	237 l
Emisiones de ruido aéreo: .....	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	C
Tipo de construcción: .....	Independiente
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	1860 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	71.2 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	2
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	Si
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación


**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,  
Acero inoxidable antihuellas  
3KFD563XE**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700

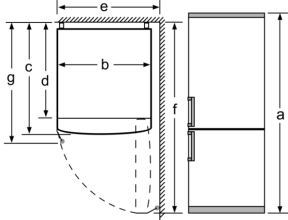

Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm

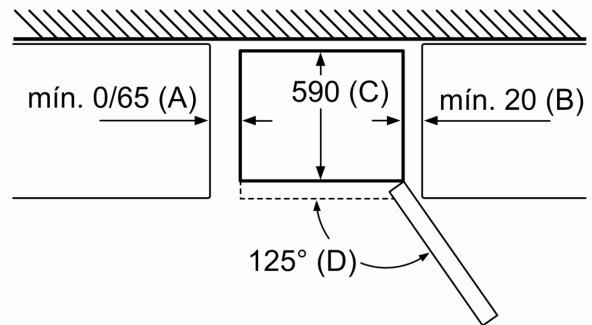

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

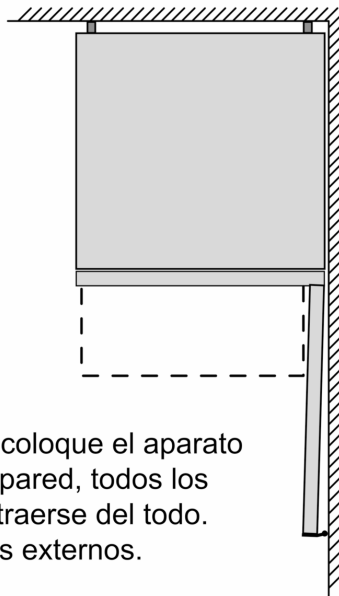

En caso de que se coloque el aparato  
directamente en la pared, todos los  
cajones pueden extraerse del todo.

\* Con y sin tiradores externos.