

**Frigorífico combinado, 203 x 60 cm,  
BlackInox  
3KFD763SI**



**Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.**

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Cajón ExtraCold <math>\llcorner 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright</math>, alimentos frescos durante más tiempo.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Los tiradores integrados verticales facilitan la limpieza.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	191 kWh/a
Volumen útil del congelador: .....	89 l
Volumen útil del frigorífico: .....	279 l
Emisiones de ruido aéreo: .....	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	C
Tipo de construcción: .....	Independiente
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	2030 mm
Anchura: .....	600 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	660 mm
Peso neto: .....	75.1 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	2
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	3
Estantes para botellas: .....	Si
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación


**Accesorios opcionales**

KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO




**Frigorífico combinado, 203 x 60 cm,  
BlackInox  
3KFD763SI**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

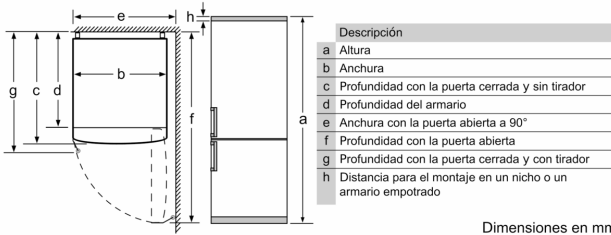

Dimensiones en mm

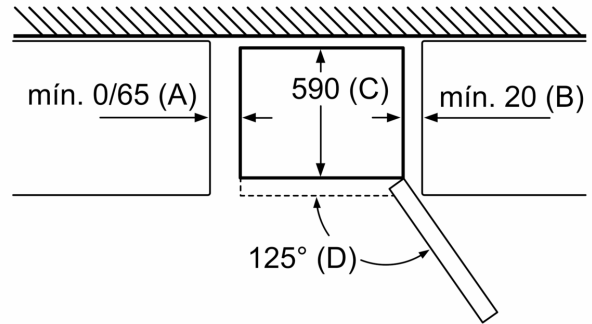

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm